


# SOMOS®

## MOBILER GRANULATTROCKNER RDM-40/100

ProTec Polymer  
Processing

### Technische Daten

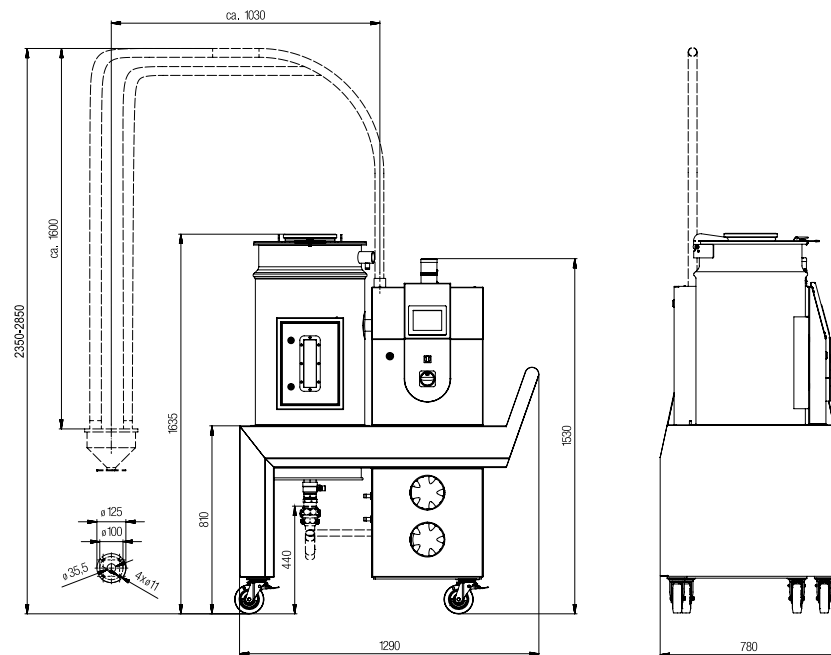

Trockenluftmenge	m <sup>3</sup> /h	40
Trockenlufttemperatur		
Standardausführung	°C	60 – 140
Hochtemperatursausführung (HT)	°C	60 – 180
Niedertemperatursausführung (NT)	°C	≤ 60
Taupunkt	°C	bis -40
Material Trocknungstrichter		Edelstahl
HT-Ausführung		Edelstahl
Nutzvolumen	l	100
Maximale Leistungsaufnahme		
Gebläse	kW	0,37
Heizung	kW	4,5

Netzanschluss		3N/PE/AC/50Hz/400V/16A
Druckluftbedarf (Förderung)		
Druck	bar	4 – 6
Bedarf	m <sup>3</sup> /h	0,1
Kühlwasser (HT-/NT-Ausführung)		
Druck	bar	2 – 6
Temperatur	°C	≤ 15
Bedarf	m <sup>3</sup> /h	0,3
Lackierung	RAL	5018 und 7016
Gewicht	kg	220 – 245
HT-Ausführung	kg	230 – 255

Sind Sie an weiteren Informationen interessiert?  
Rufen Sie uns gerne an.

ProTec Polymer Processing GmbH  
Stubenwald-Allee 9  
64625 Bensheim  
Germany

T +49 6251 77061-0  
F +49 6251 77061-500  
[info@sp-protec.com](mailto:info@sp-protec.com)  
[www.sp-protec.com](http://www.sp-protec.com)